Aktuelle Grundwassersituation im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für Gebäude mit typischer Tiefenlage und Baugenehmigung des Landes Berlin. Der siedlungs- und bauwerksverträgliche Abstand des Grundwassers zu den Fundamentunterkanten soll ca. 50 cm betragen; Fundamentunterkante: 32,42 m NN; darüber beginnt der Bereich der Gebäudezerstörung. zeHGW = zu erwartendender Höchstgrundwasserstand für das Gebäude lt. Gutachten: 34,30 + NN

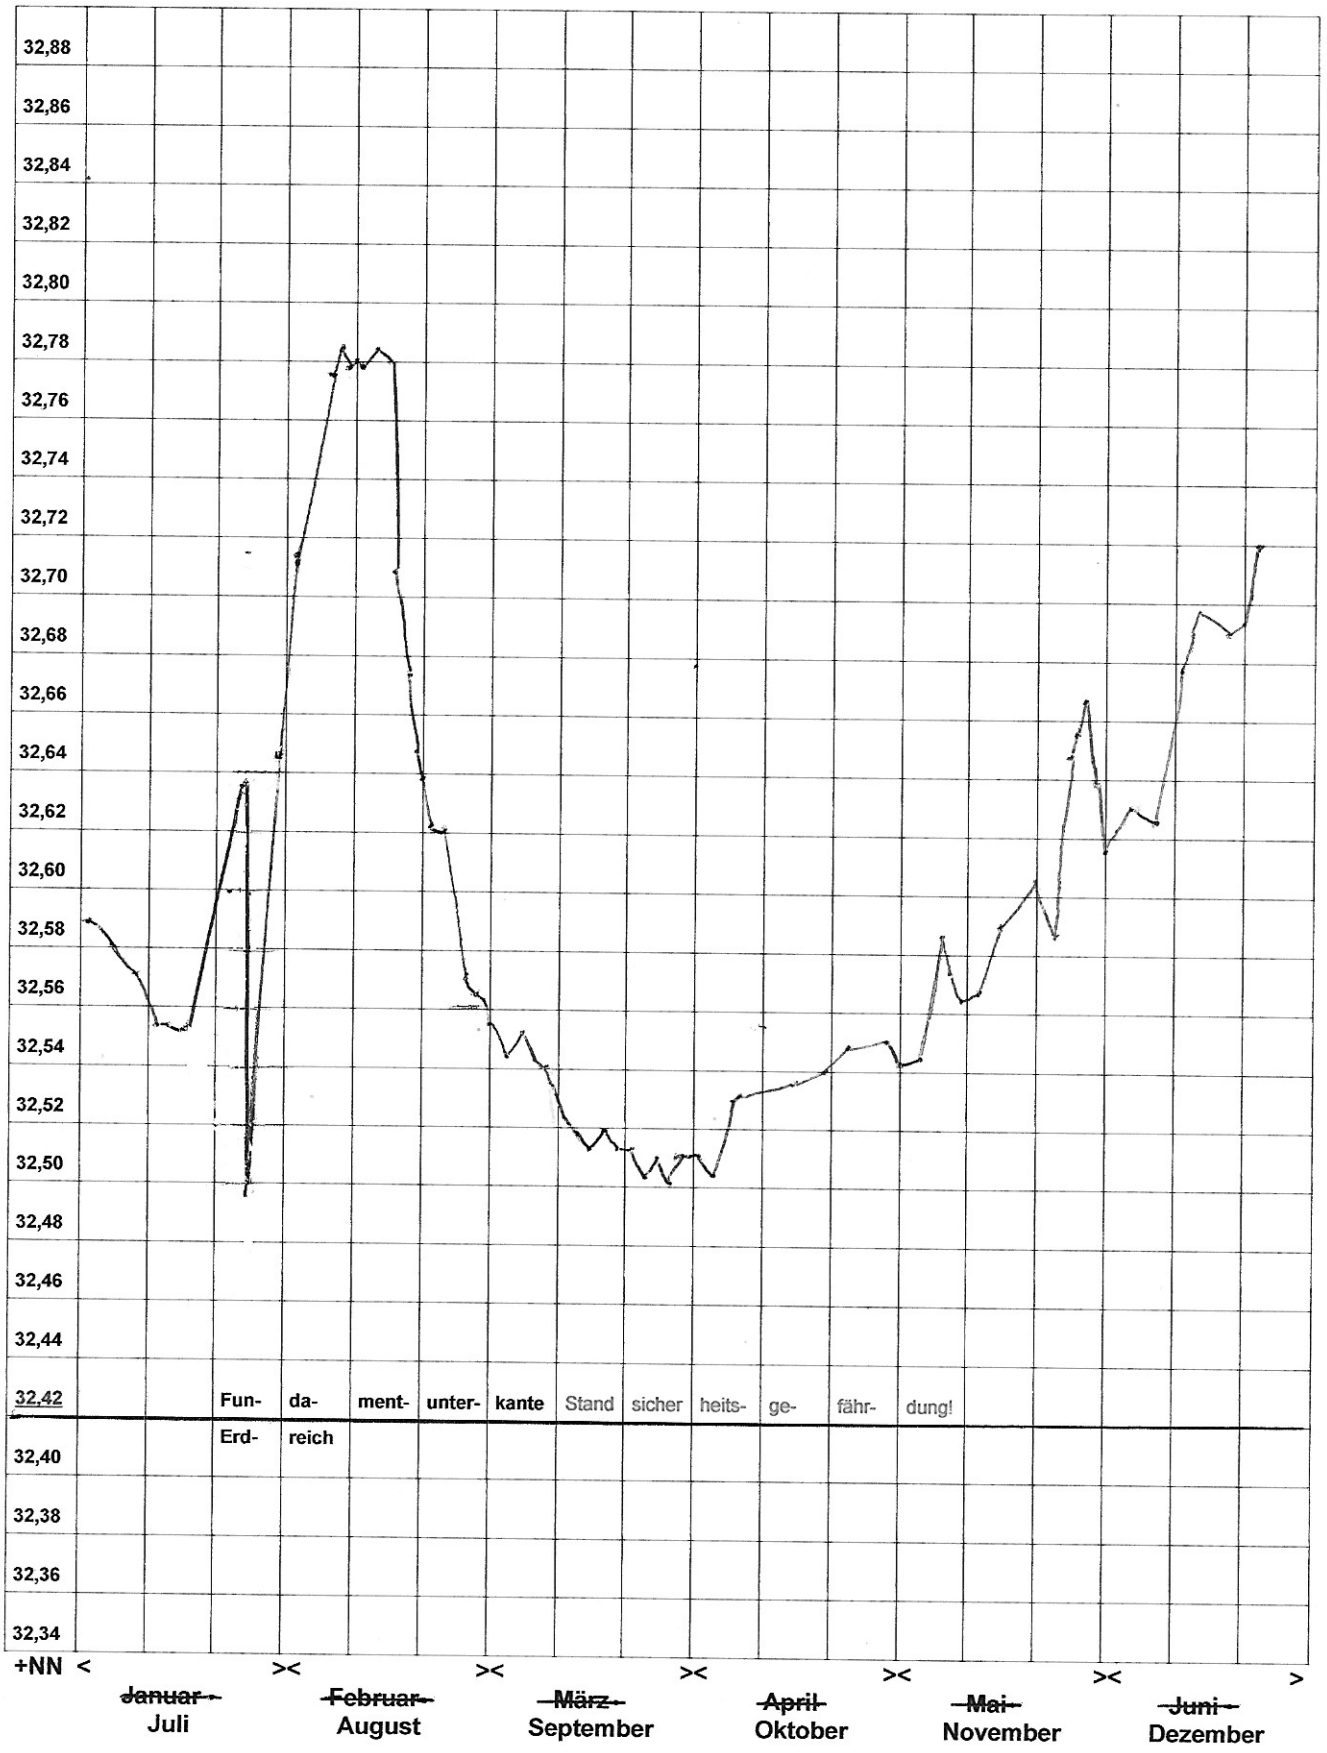

~~I/ II. Quartal 20.....~~ **III. / IV. Quartal 20.16.** (nicht Zutreffendes streichen)