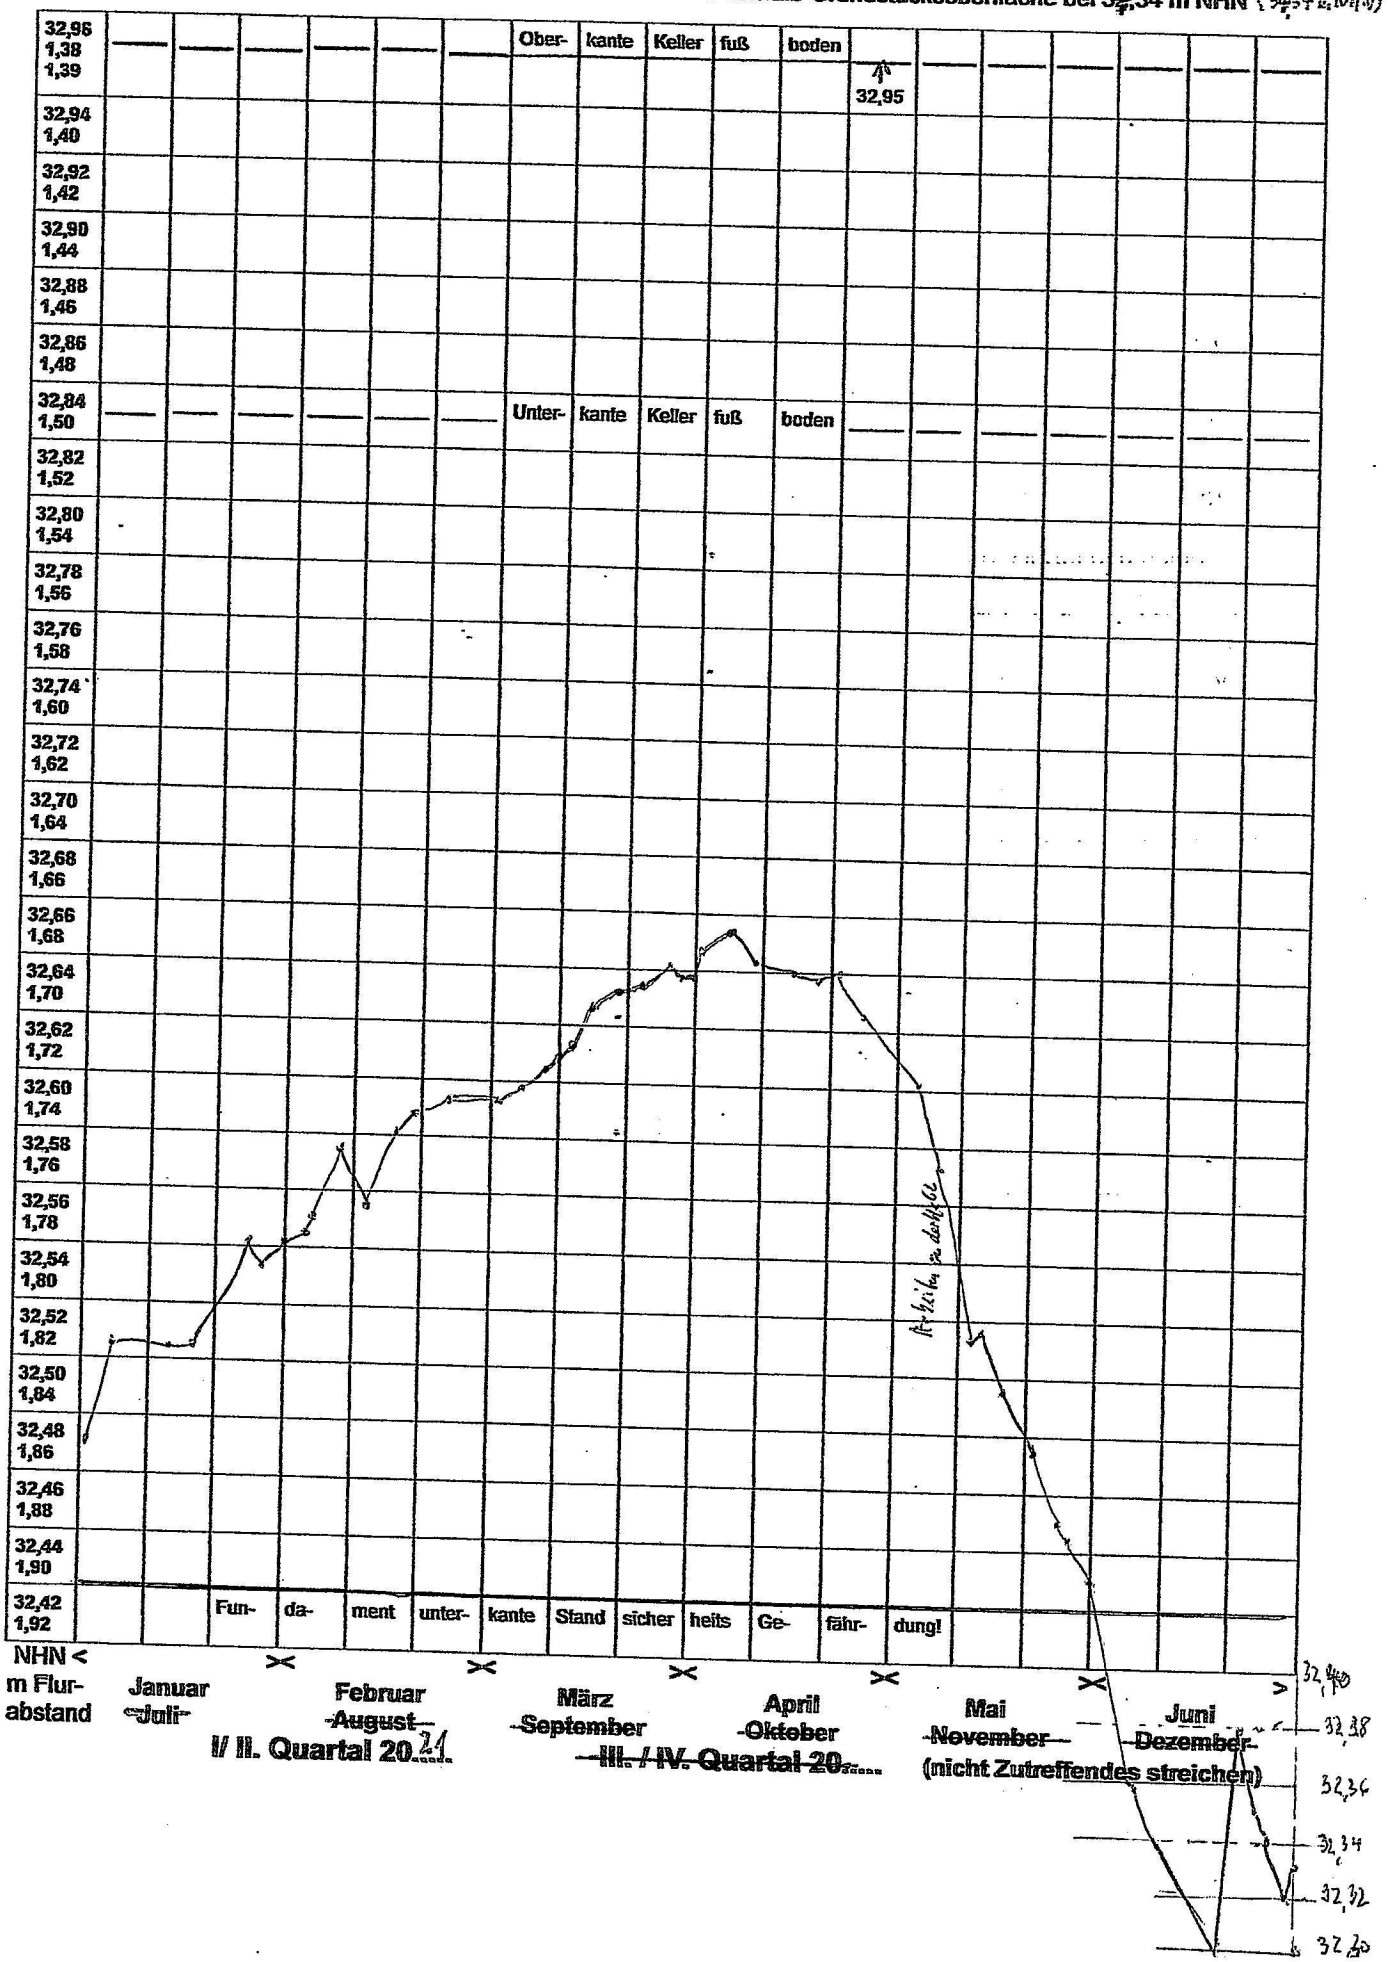Aktuelle Grundwassersituation im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und Baugenehmigung des Landes Berlin.
Der siedlungs- und bauwerksverträgliche Flurbstand des Grundwassers zur Grundstücksoberfläche soll > 2,50 m betragen. Liegt er darunter, kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
zeHGW = zu erwartendender Höchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstücksoberfläche bei 32,34 m NHN (32,37 m NHN)